


Positie van hittemelders*



Vlak plafond

- Op minstens 300 mm van muren.
- Op minstens 300 mm van verlichtingsarmaturen.
- Zo centraal mogelijk.

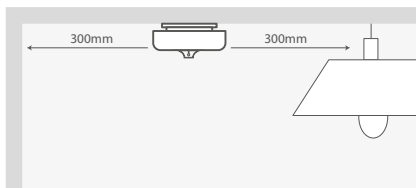


Vlakke plafonds met draagbalken

- Op minstens twee keer de diepte van de draagbalk bv. 150 mm draagbalkdiepte: plaats de melders op minstens 300 mm van de draagbalk.
- Als de draagbalkdiepte groter is dan 10% van de plafondhoogte, moet de draagbalk worden beschouwd als een muur (u moet melders plaatsen aan beide kanten van de draagbalk).

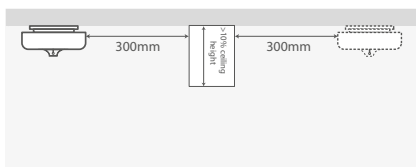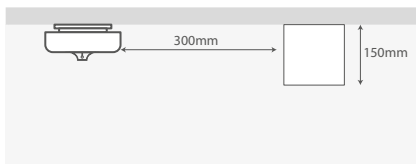

Schuine daken of plafonds

- Op hoogstens 600 mm verticaal onder het hoogtepunt.

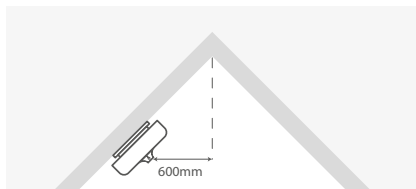

* In Nederland is de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 14604 geldig. Hierin staat omschreven waaraan rookmelders, voor gebruik in gebouwen met een woonfunctie, moeten voldoen. Deze productnorm wordt aangepast en zal in de loop van 2016 afgerond worden.

De NEN 2555:2008 is de geldige nederlandse norm waar onder andere de projecterings- en prestatie-eisen voor rookmelders zijn opgenomen. Heeft u vragen over de laatste normen en eisen, neem dan contact met ons op.

Handleiding voor Wi-Safe 2 netwerk

Deze installatiegids bevat instructies voor het opzetten van een netwerk met meer dan 12 melders en biedt de beste werkwijze voor een snelle, probleemloze installatie. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding bij uw product. Raadpleeg de lokale normen inzake wettelijke verplichtingen.

WERKWIJZE VOOR HET OPZETTEN VAN EEN WI-SAFE-NETWERK

Plaatsing van de Wi-Safe 2-melders

- Het is aan te raden doorgeschakelde Wi-Safe 2-melders niet verder dan 35 m van elkaar te plaatsen. Idealiter moeten zich binnen 35 m van de plaats van een melder drie of meer melders bevinden. Wanden en andere hindernissen in het gebouw kunnen het RF-bereik beperken. Als obstakels het RF-bereik beperken, moeten de melders dichter bij elkaar worden geplaatst.
- Plaats de melders niet in de buurt van metalen balken.
- Voor een optimale werking is het aan te bevelen om meerdere netwerken of zones in te richten dan één groot netwerk.
- Installeer het Wi-Safe 2-netwerk niet in de buurt van een zendmast.
- Raadpleeg voor de inleerprocedure de handleiding bij uw product.

Installatiestappen

1. Bepaal de juiste bevestigingsplaats voor de melder (aangegeven in de handleiding bij het product).
2. Activeer alle melders en test ze een voor een alvorens een netwerk op te zetten.
3. Leer de eerste twee melders in om het netwerk op te starten.
4. Wacht na het inleren van een melder één minuut alvorens de volgende melder in te leren.
5. Gebruik de laatst ingeleerde melder (uit stap 3) om de volgende melder in te leren, waarbij de melders in serie worden geschakeld (zie de afbeeldingen op pag. 3) en herhaal deze procedure totdat het benodigde netwerk compleet is.
6. Breng de melders op de gewenste plaatsen aan.
7. Nadat de alle ingeleerde melders zijn geplaatst, is het raadzaam het netwerk te testen door op de testknop van de laatste ingeleerde melder te drukken. Controleer of alle melders reageren.


Handleiding voor Wi-Safe 2 netwerk

In serie geschakeld netwerk


- zie inleerinstructies in producthandleiding

Stap 1 - Melder 1


Plaats melder 1 op de bodemplaat.



Stap 2 - Melder 2




Stap 3 - Melder 1




Druk op de inleerknop van melder 2 en binnen 5 seconden op de testknop van melder 1.


Stap 4 - Melder 2
Plaats melder 2 op de bodemplaat.



Stap 5 - Melder 3



Stap 6 - Melder 2



Druk op de inleerknop van melder 3 en binnen 5 seconden op de testknop van melder 2.

Herhaal deze procedure voor melder 3 naar 4, 4 naar 5, enz.

LEVERANCIER

WECKX

HANDELSONDERNEMING

STALBERGWEG 55 - 5913 BJ VENLO
POSTBUS 95 - 5900 AB VENLO

T: 077-3512776 - F: 077-3547759
W: www.w-save.nl - E: info@weckx.nl

