

THUISLINK

HT-630-EUT

Thermistek Hittemelder 10 jaar


NL

Artikelnummer: 21000184

THERMISTEK



Niet-verwijderbare lithium batterij voor 10 jaar

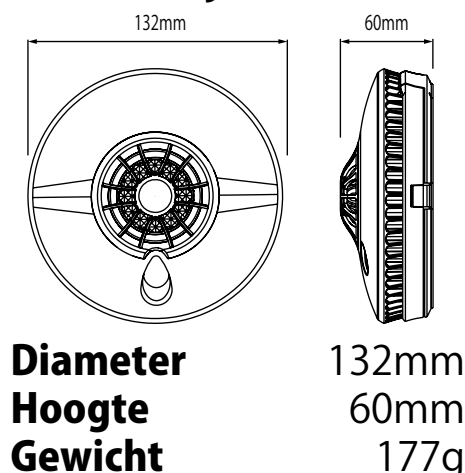


Diameter
Hoogte
Gewicht

132mm
60mm
177g



BS 5446 part 2:2003
KM 607094

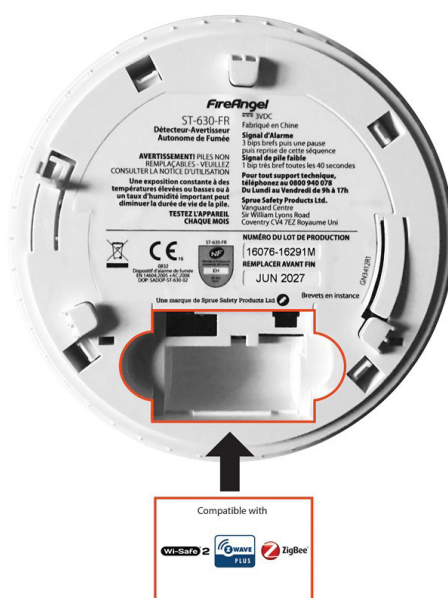

Eigenschappen

- Thermistek technologie zorgt voor een snellere reactie bij snel ontwikkelende branden. Door het voortdurend monitoren van de temperatuur gaat een hittemelder met Thermistek technologie af als de melder berekent dat de snelle stijging de vooraf ingestelde drempel zal overschrijden.
- Niet vervangbare 10 jaar batterij.
- Grote centrale testknop – test / smart silence.
- Smart Silence - hiermee kan, in het geval van een ongewenste melding, de hittemelder gepauzeerd worden.
- Klasse A1 branddetectie (54° C - 65° C).
- Hittemelders zijn voor gebruik op plaatsen waar een rookmelder niet geschikt is, bijvoorbeeld bij hoge vochtigheid of in een stoffige en vuile omgeving zoals in garages, kelder, stook-, of rookruimte.

Technische specificatie

Voeding	3V DC
Batterij	Verzegelde Lithium batterij (10 j.)
Sensor technologie	Thermistek
Plaatsing	Plafond
Alarm geluidsniveau	85dB op 3 meter
Alarm bij temperatuurbereik	+54° C to +62° C
Temperatuur (in bedrijf)	+0° C tot +40° C
Relatieve luchtvochtigheid	30% Tot 90% RV niet-condenserend
Opslag	-20° C tot +60° C
Opslag vochtigheid	Tot 93% RV niet-condenserend
Plastic Materiaal	ABS, UL94 VO brandvertragend
Garantie	5 jaar
Certificering	BS 5446-2: 2003
EAN	0816317004873

Weckx
Stalbergweg 55
5913 BJ Venlo, The Netherlands
Postbus 95 - 5900 AB Venlo
The Netherlands

T +31 (0)77 351 27 76
F +31 (0)77 354 79 59
E info@weckx.nl
I www.weckx.nl



ventilatie en brandpreventie

ZB-Module

Zigbee RF MODULE

NL

Artikelnummer: 21000212

De gecertificeerde FireAngel Zigbee 3.0 ZB Module maakt rook-, hitte- en koolmonoxidemelders nog slimmer. Alarmmeldingen worden draadloos doorgegeven naar de controller van een Smart Home of Connected Home oplossing. Voeg een Zigbee RF MODULE toe voor nog meer uitgebreide functies en diagnostische mogelijkheden** in een Smart Home netwerk. Modules zijn eenvoudig te plaatsen en snel toe te voegen aan het netwerk. FireAngel rook-, hitte- en koolmonoxidemelders blijven alarmeren bij levensgevaarlijke situaties in huis zoals brand, rook, en koolmonoxidevergiftiging. Ook als de batterij van de module leeg is of een controller niet is aangesloten op de netspanning. Bijvoorbeeld bij stroomstoring of kortsluiting. Module past oa: in de ST-630-INT, HT-630-EUT, NM-CO-10X

**afhankelijk van het fabrikaat/merk controller.



EN 300 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1



Technische specificatie

Afmetingen	29x55x30 mm
Voeding/batterij	3VDC dmv. vervangbare CR2 Panasonic lithium batterij
Led	Rode led- Network status
Technologie	Zigbee 3.0 2.4GHz & Over-the-air firmware upgrade
Installatie	In FireAngel rook-, hitte en koolmonoxidemelder
Verpakt per	10 stuks - inclusief batterij.
Garantie	2 jaar (niet op de batterij)
Gewicht/incl. verpakking	CE & RF standards
Gecertificeerd	24g / 31g
Reporting interval	Minimaal: 1 x 5 min - maximaal 1 x 12 uur
Netwerk rol	Zigbee End Device
EAN	0816317005078

Weckx
Stalbergweg 55
5913 BJ Venlo, The Netherlands
Postbus 95 - 5900 AB Venlo
The Netherlands

T +31 (0)77 351 27 76
F +31 (0)77 354 79 59
E info@weckx.nl
I www.weckx.nl



ventilatie en brandpreventie