

THUISLINK

Starterspakket

Thuiscentrale met sociale alarmopvolging **NL**

Artikelnummer: 21000800

Directe alarmering. Waar u ook bent.



Eigenschappen

- Persoonlijke contacten waaronder familie, buren of mantelzorgers die naar wens per groep of individu melding krijgen via sms, app of telefoon.
- Thuiscentrale incl. 2 rookmelders met ZigBee module
- Ethernetkabel en voeding
- 12 maanden sociale alarmering (basisabonnement)
- Smartphone app (Apple iOS, Google Android en Webapp voor alle smartphones)

Technische specificatie

Rookmelder specificatie	Bijlage 1 : ST-630-INT / 21000081
Module specificatie	Bijlage 2 : ZB-Module / 21000212
Voeding centrale	AC/DC
Optioneel	Uitbreiding met inbraakbeveiliging
EAN	8717825525619

- in bezit van een actieve internetverbinding.
- aansluiting van extra rook-, hitte- of CO-melders inbegrepen in het basisabonnement.

- Na het basisabonnement van 12 maanden keuze voor abonnementverlenging en uitbreiding.

- Abonnementkosten na basisperiode zie www.thuislink.com

Weckx
Stalbergweg 55
5913 BJ Venlo, The Netherlands
Postbus 95 - 5900 AB Venlo
The Netherlands

T +31 (0)77 351 27 76
F +31 (0)77 354 79 59
E info@weckx.nl
I www.weckx.nl



ventilatie en brandpreventie

THUISLINK

ST-630-INT P LINE

Thermoptek Rookmelder 10 jaar

NL


Artikelnummer: 21000081

Bijlage 1

THERMOPTEK®



Niet-verwijderbare lithium batterij voor 10 jaar

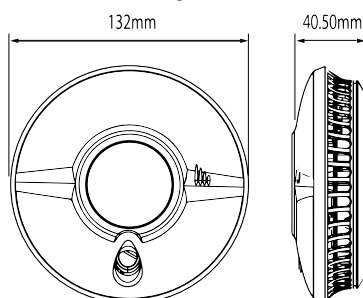

Diameter 132mm
Hoogte 40,5mm
Gewicht 180g



CE₁₅
0832
EN14604:2005+AC:2008
Smoke Alarm Devices
DoP:SADOPWST-630-01



**Powered by
Panasonic**

Eigenschappen

- Rookmelder geschikt voor Wi-Safe2, ZW-Wave en ZigBee
- Thermoptek-sensortechnologie voor snellere detectie van alle soorten branden.
- 10 jaar ingebouwde Panasonic lithium batterij.
- Smart Silence - hiermee kan, in het geval van een ongewenste melding, de rookmelder tot 10 minuten gepauzeerd worden. Als er toch rook wordt gedetecteerd, gaat de rookmelder af.
- Grote centrale testknop – test / smart silence
- 5 jaar garantie.
- 10 jaar levensduur.

Technische specificatie

Voeding	3V DC
Batterij	Verzegelde Lithium batterij (10 j.)
Sensor technologie	Thermoptek
Alarm geluidsniveau	85dB op 3 meter
Locatie	Plafond/muur
Temperatuur (in bedrijf)	+0°C tot +40°C
Relatieve luchtvochtigheid	30% Tot 90% RV niet-condenserend
Locatie	Plafond/muur
Certificering	EN14604:2005+AC:2008
Opslag	-20°C tot +60°C
Opslag vochtigheid	Tot 93% RV niet-condenserend
Optioneel	Wi-Safe2, ZW-Wave, ZigBee ready
EAN	0816317004491

Weckx
Stalbergweg 55
5913 BJ Venlo, The Netherlands
Postbus 95 - 5900 AB Venlo
The Netherlands

T +31 (0)77 351 27 76
F +31 (0)77 354 79 59
E info@weckx.nl
I www.weckx.nl



ventilatie en brandpreventie

ZB-Module

Zigbee RF MODULE

NL

Artikelnummer: 21000212

Bijlage 2

De gecertificeerde FireAngel Zigbee 3.0 ZB Module maakt rook-, hitte- en koolmonoxidemelders nog slimmer. Alarmmeldingen worden draadloos doorgegeven naar de controller van een Smart Home of Connected Home oplossing. Voeg een Zigbee RF MODULE toe voor nog meer uitgebreide functies en diagnostische mogelijkheden** in een Smart Home netwerk. Modules zijn eenvoudig te plaatsen en snel toe te voegen aan het netwerk. FireAngel rook-, hitte- en koolmonoxidemelders blijven alarmeren bij levensgevaarlijke situaties in huis zoals brand, rook, en koolmonoxidevergiftiging. Ook als de batterij van de module leeg is of een controller niet is aangesloten op de netspanning. Bijvoorbeeld bij stroomstoring of kortsluiting. Module past oa: in de ST-630-INT, HT-630-EUT, NM-CO-10X

**afhankelijk van het fabrikaat/merk controller.



EN 300 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1



Technische specificatie

Afmetingen	29x55x30 mm
Voeding/batterij	3VDC dmv. vervangbare CR2 Panasonic lithium batterij
Led	Rode led- Network status
Technologie	Zigbee 3.0 2.4GHz & Over-the-air firmware upgrade
Installatie	In FireAngel rook-, hitte en koolmonoxidemelder
Verpakt per	10 stuks - inclusief batterij.
Garantie	2 jaar (niet op de batterij)
Gewicht/incl. verpakking	CE & RF standards
Gecertificeerd	24g / 31g
Reporting interval	Minimaal: 1 x 5 min - maximaal 1 x 12 uur
Netwerk rol	Zigbee End Device
EAN	0816317005078