




Thuislink Connection Box TLB-CB3 / 21000856


Aanvullende instructie voor het behoud van een goede werking van uw Connection Box TLB-CB3.
Bewaar deze informatie in de meterkast. Raadpleeg ook de handleiding in de verpakking.

ONDERHOUD:


Test het systeem elke maand.




Stofzuig uw melder elke 3 maanden.

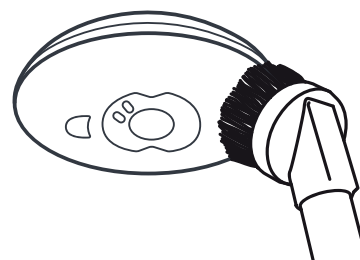

Gebruik geen schoonmaak- of oplosmiddelen.




De TLB-CB3 en melders niet schilderen.




TESTEN:

Druk de testknop van de TLB-CB3 minimaal 5 sec. in.




Controleer of de vrijloopdeurdranger sluit, de LED's rood oplichten en de gekoppelde melders in alarm gaan.




INLEREN:


Open het kapje en druk kort met een balpen op LRN knop. De LED zal blauw oplichten.

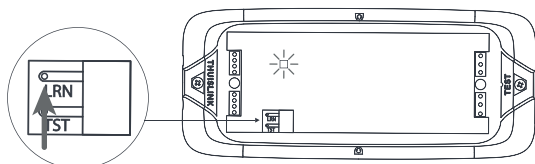

Terwijl de LED blauw brandt, druk op de testknop van een al gemonteerde melder.



Als de LED knippert is de rookmelder succesvol gekoppeld.

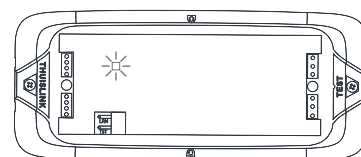

Heeft u vragen of opmerkingen?
Telefonisch via klantenservice: 077-3512776
Mail: info@thuislink.com

Of via contactformulier: <https://www.fireangel.nl/garantie>




Thuislink Connection Box TLB-CB3 / 21000856


Aanvullende instructie voor het behoud van een goede werking van uw Connection Box TLB-CB3.
Bewaar deze informatie in de meterkast. Raadpleeg ook de handleiding in de verpakking.

RESETTEN TLB-CB3:

Verwijder de TLB-CB3 van de montageplaat. Druk met een balpen 1x kort 1x 7 sec. lang op de resetknop aan de achterkant.




Als de LED aan de voorkant knippert is de reset succesvol.

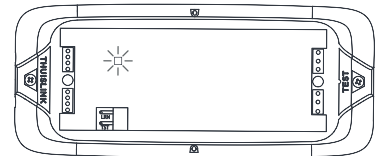


RESETTEN ST-630:

Verwijder de melder van de montageplaat.



Draai de melder om en druk met een balpen de module 1x kort en 1x lang in totdat de rode LED uitgaat en laat los.




De rode LED knippert = Succesvolle reset.




RESETTEN SM-F:

Verwijder de melder van de montageplaat.



Draai de melder om en druk met een balpen de module 1x kort en 1x lang in totdat de rode LED uitgaat en laat los.



De rode LED knippert = Succesvolle reset.



Heeft u vragen of opmerkingen?
Telefonisch via klantenservice: 077-3512776
Mail: info@thuislink.com
Of via contactformulier: <https://www.fireangel.nl/garantie>