


WST-630-BNLT

Thermoptek Rookmelder Wi-Safe2



Diameter 132mm
Hoogte 40,5mm
Gewicht 210g

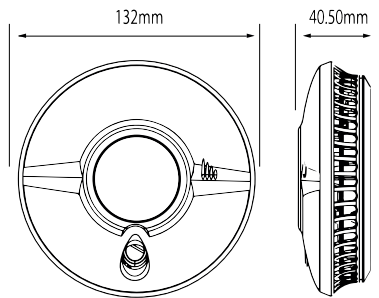

CE₁₉
 2831-CPR-F1206
 EN 14604:2005+AC2008
 Rookmelder apparaten
 FSTDOP19002



Productomschrijving

- Voorzien van W2-MODULE voor draadloze koppeling met andere Wi-Safe2 melders en toebehoren.
- Maximaal 50 melders en toebehoren in een netwerk.
- Thermoptek-sensortechnologie voor snellere detectie van alle soorten branden.
- Ingebouwde Panasonic lithium batterij.
- Smart Silence - hiermee kan, in het geval van een ongewenste melding, de rookmelder tot 10 minuten gepauzeerd worden. Als er toch rook wordt gedetecteerd, gaat de rookmelder af.
- Grote centrale testknop – test / smart silence.
- 5 jaar garantie.

Specificaties

Voeding	3V DC
Batterij	Verzegelde Lithium batterij
Sensor technologie	Thermoptek en Wi-safe2
Alarm geluidsniveau	85dB op 3 meter
Locatie	Plafond/muur
Temperatuur (in bedrijf)	+0°C tot +40°C
Relatieve luchtvochtigheid	30% Tot 90% RV niet-condenserend
Certificering	EN14604:2005+AC:2008
Opslag	-20°C tot +60°C
Opslag vochtigheid	Tot 93% RV niet-condenserend
Frequentie	868 MHz
Max. melders / netwerk	50 stuks
Compatibiliteit	Alle Wi-Safe2 producten
Bereik	Minimaal 35m (200m open veld)
EAN	0816317002855
Artikelnummer	21000181