


NM-CO-10X-INT

Koolmonoxidemelder



™ KM 551504
BS EN 50291-1: 2018
BS EN 50291-2: 2019

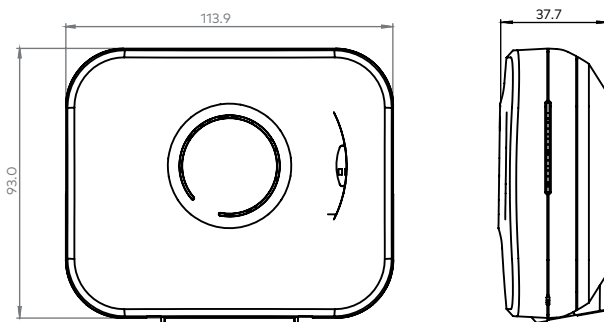

Productomschrijving

- Koolmonoxidemelder met vaste 3V Lithium batterij.
- Keuze uit de NM-CO-10X-INT die optioneel wordt voorzien van de W2-Module of de W2-CO-10X-EU uitgevoerd inclusief W2-module. Hierdoor draadloze koppeling met andere producten uit de Wi-Safe 2 assortiment mogelijk.
- Wanneer een koolmonoxidemelder afgaat, geven alle aangesloten melders in netwerk dan hetzelfde alarmsignaal af voor een nog snellere waarschuwing bij koolmonoxide in de woning.
- Uitschakelen van een storingssignaal / Sleep Easyfunctie, lege batterij signaal 8 uur uitschakelen

Specificaties

Batterij	3V Lithium batterij
Sensor technologie	Elektrochemisch
Koppelbaar	Draadloos, met wel 50 andere FireAngel rook-, hitte- en co-melders op een enkel netwerk, zowel batterij als 230V versies
Locatiefunctie	Door een willekeurige testknop in te drukken tijdens alarm worden alle draadloos verbonden melders uitgezet, behalve het alarm dat de koolmonoxide / rook detecteerd
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +40 °C
Luchtvochtigheid	30 - 90% zonder condensatie
Opslag temperatuur	-20 °C tot +50 °C
Opslag luchtvochtigheid	30- 90% RH zonder condensatie
Montage	Muur/ vrijstaand
Garantie	5 jaar, alleen op de koolmonoxidemelder
Gecertificeerd	EN 50291:2010
Afmetingen	114 (b) x 94 (h) x 39.5 (d) mm
EAN	0816317004941
Artikelnummer	21000086