
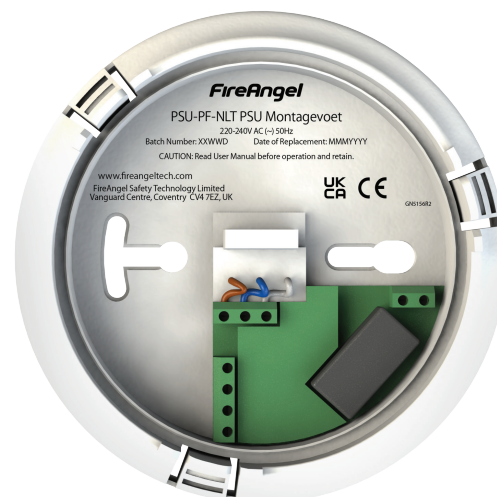


PSU-PF-NLT

PSU Montagevoet

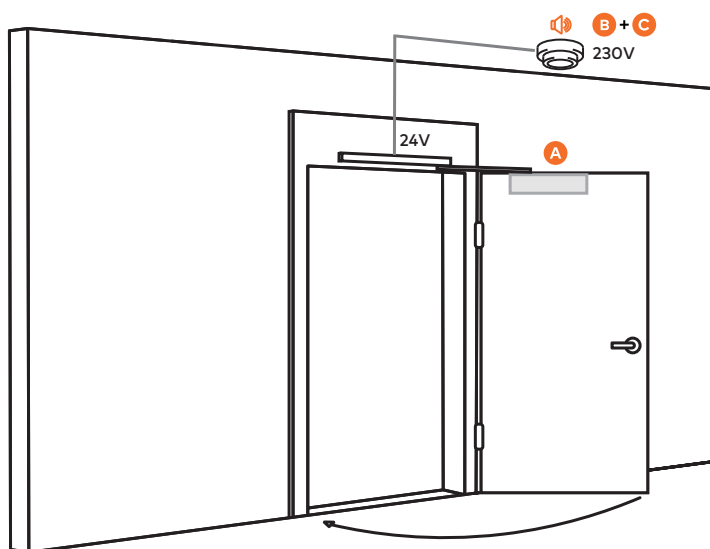

Productomschrijving

- Voor aansturing van de vrijloopdeurdranger vanuit een FireAngel 230V rook- of hittemelder.
- 230V AC Voeding voor de rookmelder + 24V DC Voeding tbv. van de vrijloopdeurdranger.
- Werkt onafhankelijk van plaatsing vrijloop deurdranger in de woning of aan de gangzijde.
- Testfunctie
- De rook- en hittemelders blijven werken bij stroomuitval dankzij de batterijback-up. De voedingseenheid (PSU) werkt op 230V en valt uit bij stroomonderbreking, waardoor ook de 24V-voeding naar de vrijloopdeurdranger wegvalt.
- Koppelen met maximaal 5 andere FireAngel SW10 rookmelders en HW10 hittemelders. Wanneer een rookmelder van de PSU-voet wordt verwijderd, kunnen de andere gekoppelde rookmelders bij brand in de woning alsnog de vrijloopfunctie deactiveren, zodat de deur altijd sluit.
- Push-Fit connector

Specificaties

Merk	FireAngel
EAN	8717825528603
Productomschrijving	PSU montagevoet t.b.v. FireAngel SW10 & HW10 hittemelder
ETIM Productklasse	Brandmeldersokkel
Merken deurdrangers	Dormakaba, Geze, Assa abloy
Voeding primair	Netvoeding 230V AC
Voeding secundair	24V DC Gestabiliseerd
Montagewijze	Opbouw
Kleur	Wit
Afmetingen	Ø 140 x 30 mm
Land van oorsprong	Nederland
Uitvoeropening t.b.v. platte buis	Ja
Certificering	CE -KIWA
Artikelnummer	21000860
Garantie	5 Jaar

Laat een gekwalificeerde installateur de bedrading volgens NEN 1010 en bouwvoorschriften 2555 installeren.