


WTSL_F_1EU

Locatieschakelaar

Hoogte	90mm
Breedte	90mm
Lengte	22,5mm
Gewicht	131g

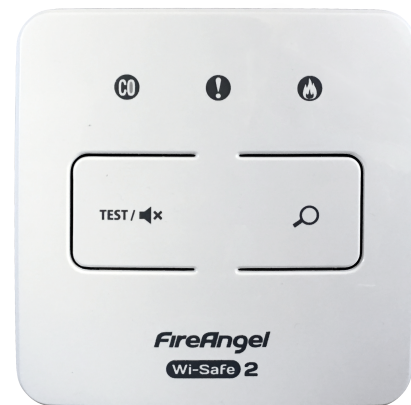

Productomschrijving

- Een bedieningspaneel voor maximaal 50 producten voorzien van Wi-Safe 2 technologie.
- Testknop - Hiermee kunt u alle met elkaar verbonden melders testen vanaf één centrale locatie.
- Pauzeknop- Alle melders uitzetten met 1 knop.
- Lokaliseren - Als alle gekoppelde melders in alarm gaan, is het indrukken van 1 test/pauzeknop voldoende om alle melders in pauze te zetten, behalve de melder die het alarm geeft.
- Geheugenfunctie - Als een van de alarm LED's om de 10 seconden knippert, betekent dat een melder recent is geactiveerd.
- Afzonderlijke rook, hitte of koolmonoxide identificatie.

Specificaties

Voeding	10 jaar lithium batterij
Technologie	Wi-Safe 2
Spanning	DC
Installatie	Muur/Draagbaar
Bedrijfstemperatuur in bedrijf	+ 4°C tot + 38°C
Luchtvochtigheid in bedrijf	Tot 90 % RH % niet- condenserend
Opslag	-20°C tot 60°C
Opslag vochtigheid	tot 93 % RV niet-condenserend
Garantie	5 jaar
Verpakt per	4
Gecertificeerd	CE
Frequentie	868 MHz
Max aantal	50 melders, per netwerk
Netwerk	Multi-directionele communicatie
Compatibiliteit	Koppelbaar met alle Wi-Safe 2 producten van FireAngel
Bereik	35m, max. 200m
EAN	8717825529846
Artikelnummer	21000187