


THUISLINK TLB-CB2

Connection Box NO/NC



1. Reset Knop
2. Ingebouwde batterijen
3. Alarmknop met LED verlichting
4. 2 draaiknoppen voor clusterinstelling
5. DIP-schakelaar voor configuratie
6. LED (rood)
7. Functieknop (rood)
8. Aansluitingsklemmen

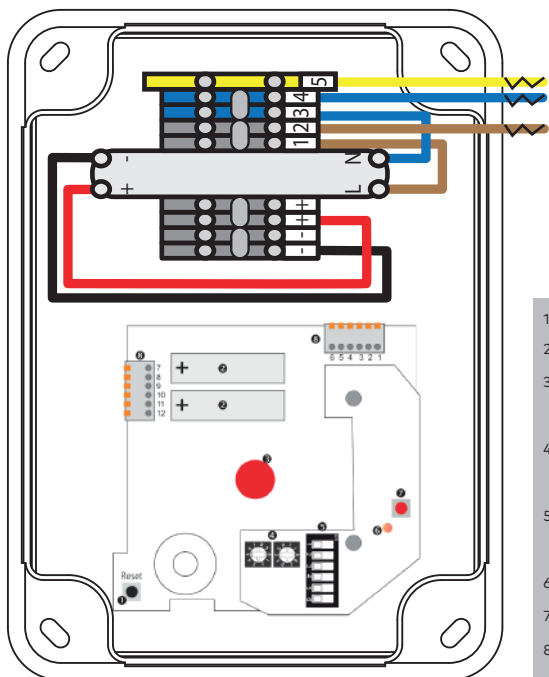

Productomschrijving

- Een Thuislink oplossing waarin de Hekatron drukknopmelder met relais GENIUS HAT inclusief 24V gestabiliseerde voeding is opgenomen.
- Het gemak voor de installateur met extra veel aansluitmogelijkheden en draadloze communicatie met de rookmelders GENIUS PLUS X i.c.m. de radio modules FM.Basis X en FM.Pro X. De connection box is voorzien van 1x potentiaal vrij statusrelais NO/NC en 1x potentiaal vrij alarmrelais NO/NC als trigger mechanisme voor het automatisch sluiten van deuren voor een rookvrije vluchtweg.
- Met deze Plug & Play oplossing wordt de montagetijd sterk gereduceerd waarbij enkel de rookmelders draadloos gekoppeld moeten worden en de vrijloopdeurdranger bekabeld wordt aangesloten

Specificaties

Toepassingen	koppeling met domotica, in/uitschakelen van bijv: CV ketel en WTW ventilatie, aansturen van nevenindicatoren, doormelding naar een alarmcentrale, thuiszorg, brandmeldsysteem. Aansturen van deuropeners, vrijloopdeurdrangers.
Voedingsspanning	230V
Output	24VDC / 0,6A Gestabiliseerde voeding
Relais contact	2 x Potentiaalvrije NO/NC (max. 1A)
Max. spanning	30VDC
Testfunctie	voor de relais contacten
LED indicatie	Stand-by, Back-up en Alarmmelding
Monteren en instellen	Eenvoudig d.m.v. dipswitches
Garantie	2 jaar
Voorzien van	draadloze technologie met een frequentiebereik van 868,3 MHz SRD-Band
Afmetingen	235 x 195 x 108 mm
EAN	8717825528629
Artikelnummer	21000855