

## ZB-Module Zigbee RF MODULE



Artikelnummer: 21000212

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Batterij type</b> | 3VDC - CR2 |
|----------------------|------------|

De gecertificeerde FireAngel Zigbee 3.0 ZB Module maakt rook-, hitte- en koolmonoxidemelders nog slimmer. Alarmmeldingen worden draadloos doorgegeven naar de controller van een Smart Home of Connected Home oplossing.

Voeg een Zigbee RF MODULE toe voor nog meer uitgebreide functies en diagnostische mogelijkheden\* in een Smart Home netwerk. Modules zijn eenvoudig te plaatsen en snel toe te voegen aan het netwerk. FireAngel rook-, hitte- en koolmonoxidemelders blijven alarmeren bij levensgevaarlijke situaties in huis zoals brand, rook, en koolmonoxidevergiftiging. Ook als de batterij van de module leeg is of een controller niet is aangesloten op de netspanning. Bijvoorbeeld bij stroomstoring of kortsluiting. Module past oa: in de ST-630-INT, HT-630-EUT, NM-CO-10X

\*afhankelijk van het fabrikaat/merk controller .

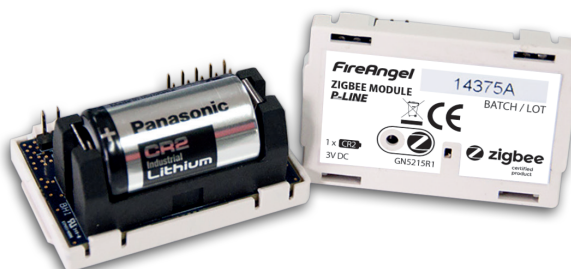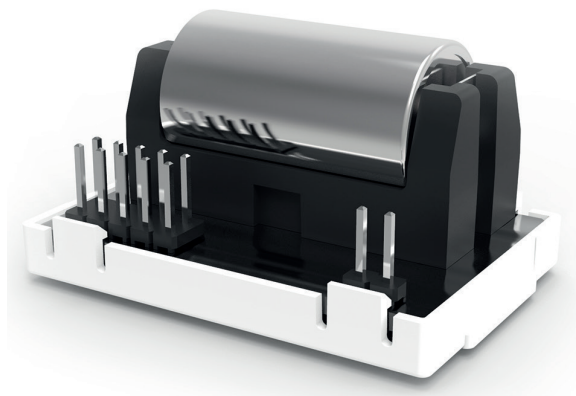

EN 300 328 V2.1.1  
EN 301 489-1 V1.9.2  
EN 301 489-3 V1.6.1

## Specificatie

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Afmetingen               | 29x55x30 mm                                          |
| Voeding/batterij         | 3VDC dmv. vervangbare CR2 Panasonic lithium batterij |
| Leds                     | Rode led- Network status                             |
| Technologie              | Zigbee 3.0 2.4GHz & Over-the-air firmware upgrade    |
| Installatie              | In FireAngel rook-, hitte en koolmonoxidemelder      |
| Verpakt per              | 10 stuks - inclusief batterij.                       |
| Garantie                 | 2 jaar (niet op de batterij)                         |
| Gecertificeerd           | CE & RF standards                                    |
| Gewicht/incl. verpakking | 24g / 31g                                            |
| Reporting interval       | Minimaal: 1 x 5 min - maximaal 1 x 12 uur            |
| Netwerk rol              | Zigbee End Device                                    |
| EAN                      | 0816317005078                                        |