


THUISLINK TLB-PSU 1

Rookmelder - PSU set 230V

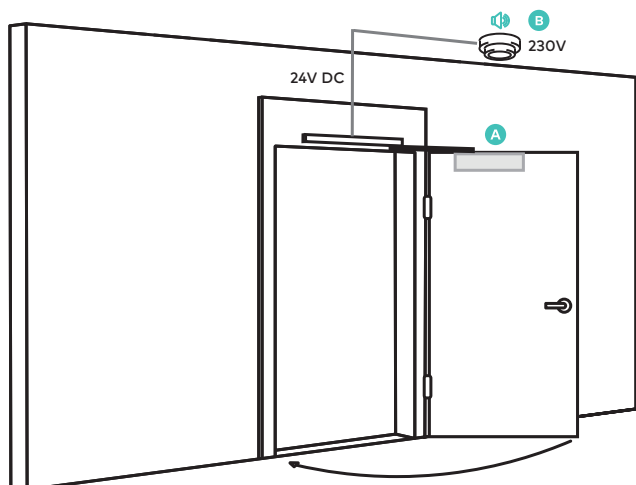

Productomschrijving

- Vooraansturing van de vrijloopdeurdrangervanuit een FireAngel rook- of hittemelder.
- 230V AC Voeding voor de rookmelder + 24V DC Voeding tbv. van de vrijloopdeurdranger.
- Testfunctie
- De rook- en hittemelders blijven werken bij stroomuitval dankzij de batterijback-up. De voedingseenheid (PSU) werkt op 230V en valt uit bij stroomonderbreking, waardoor ook de 24V-voeding naar de vrijloopdeurdranger wegvalt.
- Push-Fit connector
- Koppelen met maximaal 5 andere FireAngel SW10 rookmelders en HW10 hittemelders. Wanneer een rookmelder van de PSU-voet wordt verwijderd, kunnen de andere gekoppelde rookmelders bij brand in de woning alsnog de vrijloopfunctie deactiveren, zodat de deur altijd sluit.

Specificaties

Merk	Thuislink
Productomschrijving	Rookmelder - PSU set 230V SW10-EUT & PSU-PF-NLT
ETIM Productklasse	Brandmeldersokkel
Geschikt voor	FireAngel rookmelder SW10-EUT 230V En SWI-EUT
Merken deurdrangers	Dormakaba, Geze, Assa abloy
Voeding primair	Netvoeding
Voeding secundair	24VDC Gestabiliseerd 3W
Montagewijze	Opbouw
Kleur	Wit
Afmetingen	h 40x b 150x d 145
Uitvoeropening t.b.v. platte buis	Ja
Certificering	CE -KIWA
EAN	8717825528610
Artikelnummer	21000861