
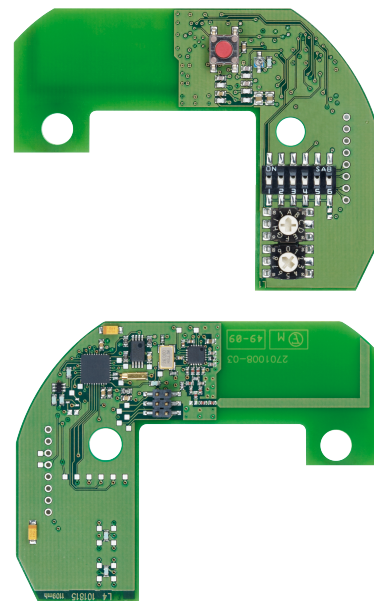


RM Pro X-INT

Radio module

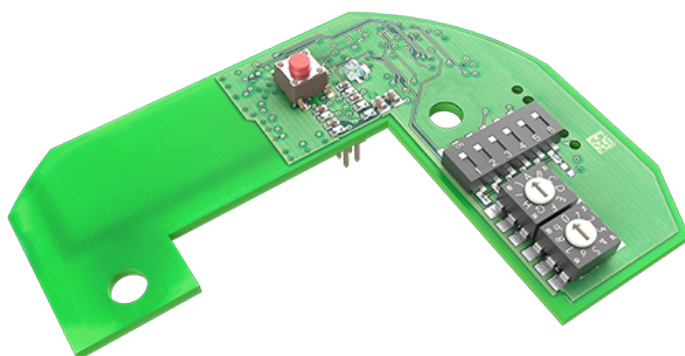

Productomschrijving

- Radio module voor draadloze koppeling met meerdere Genius Plus X rookmelders, Genius port gateway en Genius HAT drukknopmelder voor een zo vroeg mogelijke alarmmelding. De RM Pro X-INT maakt zone alarmering mogelijk (clustering), bijvoorbeeld alarmering in de vluchtroute (zone: trappenhuis) wel of niet apart van de verblijfsruimtes (zone: appartement).
- Zone/ Een alarmnetwerk: een aantal rookmelders met dezelfde identificatiecode die alleen met elkaar kunnen communiceren en een alarm en storing afgeven.
- Clusters/ Collectief alarmnetwerk: Instelbare draadloze communicatie van meerdere netwerken met rookmelders, voor doormelding met zijn eigen netwerk als met andere netwerken in zijn omgeving.

Specificaties

Afmetingen	60 x 78mm
Voeding	via Genius Plus X of Genius Hx rookmelder
Communicatie	SRD-band (short range device)
Radiofrequentie	868.3 MHz
Activatie	Plug & Play inbedrijfstelling
Temperatuur (in bedrijf)	0 °C tot 55 °C
ID	Unieke identificatiecode en alarmlokalisatie
Clustering	Zone alarmering/ clustering (max. aantal zones 70)
Gecertificeerd	VdS 3515, VdS G 219068
Max. aantal melders in alarm	60 stuks
Bereik	30 m (100m open veld)
EAN	4260432550047
Garantie	2 jaar
Artikelnummer	21000603