


THUISLINK TLB-CBMD4G4G

Connection Box Meldkamerfunctie - CSL

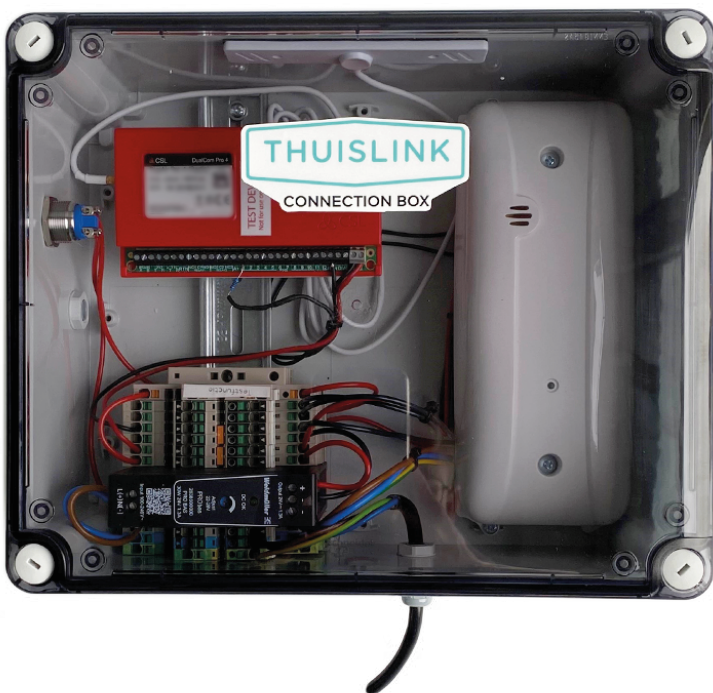

Productomschrijving

- Een Thuislink oplossing waarin het FireAngel WRLYM-NB relais en de CSL GradeShift Pro 2 zijn opgenomen.
- De geïntegreerde CSL GradeShift Pro 2 (Dual Path, 4G + 4G) biedt een extra betrouwbare dual-path alarmtransmissie via een primair en een secundair 4G-Netwerk. Alarmen en storingen worden direct doorgemeld naar een meldkamer, waardoor een snelle en professionele opvolging mogelijk is.
- Door de combinatie van een geïntegreerde 24V voeding, slimme relaisfuncties en een betrouwbare primaire én secundaire 4G-alarmtransmissie is deze Connection Box geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van kleinschalige installaties tot omvangrijke projecten. Dankzij de Plug & Play-opbouw kan de installatie snel en efficiënt worden uitgevoerd.

Specificaties

Toepassing	Het toevoegen van een meldkamerfunctie aan een FireAngel WiSafe2 netwerk én het aansturen van externe apparaten zoals een vrijloopdeurdranger.
Voeding	230V AC
Signaleringsoplossing	CSL GradeShift Pro 2
Type verbinding	Dual Path
Verbindingstechniek	Primair 4G, secundair 4G
Antenne	Ingebouwd
LED-indicatie	Indicatoren GradeShift Pro 2 en WiSafe2 netwerkstatus
Garantie	2 jaar
Voorzien van	Wi-Safe2 draadloze technologie, maximaal 50 Wi-Safe2-apparaten op één netwerk inc. Connection Box
Afmetingen	240 x 290 x 135 mm
EAN	8717825529464
Artikelnummer	21000896