


FA3328-EUT

Koolmonoxidemelder met SYNC-IT Diagnostic Technology (NFC)

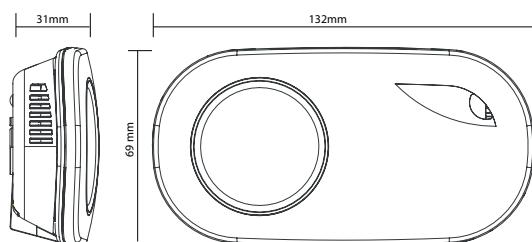

Productomschrijving

- Geavanceerde elektrochemische sensor, gekalibreerd en getest met CO-gas.
- Intelligent detectie-algoritme voor een verhoogde gevoeligheid bij detectie van lage CO-concentraties.
- Slimme dag- en nachtcyclus detectie zorgt voor geoptimaliseerde werking. 's Nachts dimmen de leds automatisch.
- Stille testfunctie ondersteunt testen op een laag volume in vergelijking met standaard koolmonoxidemelders.
- Geïntegreerde montageplaat met éénputs-bevestiging.
- Auto-activering van de CO melder bij installatie.
- Meerdere diagnostische functionaliteiten: naast koolmonoxide wordt ook historische informatie over temperatuur en vochtigheidsgraad gedurende de levenscycli van het product, bewaard.
- Draadloze diagnose m.b.v. een smartphone via SYNC-IT.
- Geavanceerde mogelijkheden voor extractie van gegevens van alle aanwezige apparaten en communicatie naar de cloud via NFC en SYNC-IT.
- SYNC-IT Technology stelt de gebruiker in staat om waardevolle gegevens te 'downloaden' naar slimme apparaten met NFC.

Specificaties

Voeding	3V DC
Batterij	Niet vervangbare lithium batterij
Sensor technologie	Geavanceerde electrochemische sensor
Geluidsniveau	85dB(A) op 3m
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C
Luchtvochtigheid	30 - 90% RV zonder condensatie
Opslag temperatuur	-20°C to +50°C
Opslag luchtvochtigheid	30 - 90% RV zonder condensatie
Ventileer functie	Waarschuwing bij lage CO-concentraties
Sleep easy functie	Automatische 'sleep easy' functie zorgt voor het tijdelijk uitzetten van het bijna-lege-batterij signaal
LED indicatie	Duidelijk zichtbare leds voor status – en alarmmeldingen
Geheugenfunctie	toont visuele indicatie van eerdere alarmactivering(en)
Gecertificeerd	BS EN 50291-1:2018, BS EN 50291-2:2019
Afmetingen	132 (b) x 69 (h) x 31 (d) mm
Garantie	5 jaar
EAN	0816317005993
Artikelnummer	21000102